


## Проволока Thermanit A Si 1.2 мм - 15кг

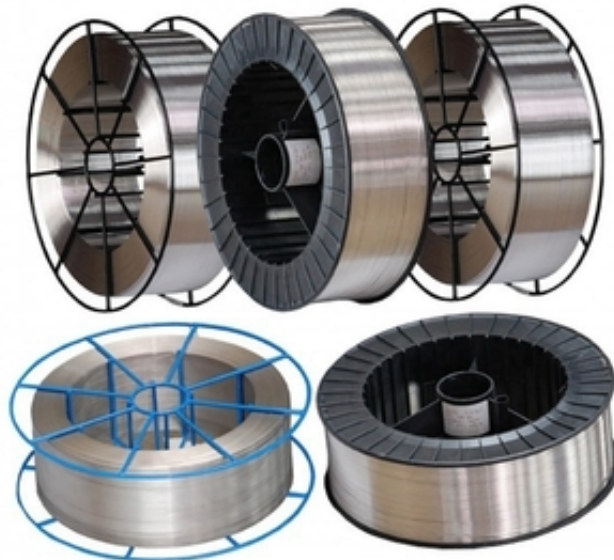

AvizInfo.com.ua

Дніпропетровськ, Україна

Проволока Thermanit A Si для GMAW сварки используется во всех отраслях промышленности, где необходима сварка подобных сталей, стабилизированных и нестабилизированных (литых сталей), а также ферритных 13% хромистых сталей. Используется в химическом и общем машиностроении, в фармацевтической и целлюлознобумажной промышленности, в красильных цехах, в пищевой промышленности, при производстве синтетического каучука, при изготовлении резервуаров. Благодаря легированию Mo годится для сварки конструкций работающих в Cl-содержащих средах. Стойкость к межкристаллитной коррозии при температуре до 400°C. Рабочие значения ударной вязкости сохраняются до - 120°C.

Price: **150 \$**Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

**Белоусов Руслан****+380502113925**