


## 1К62 токарный б/устанок в Днепропетровске

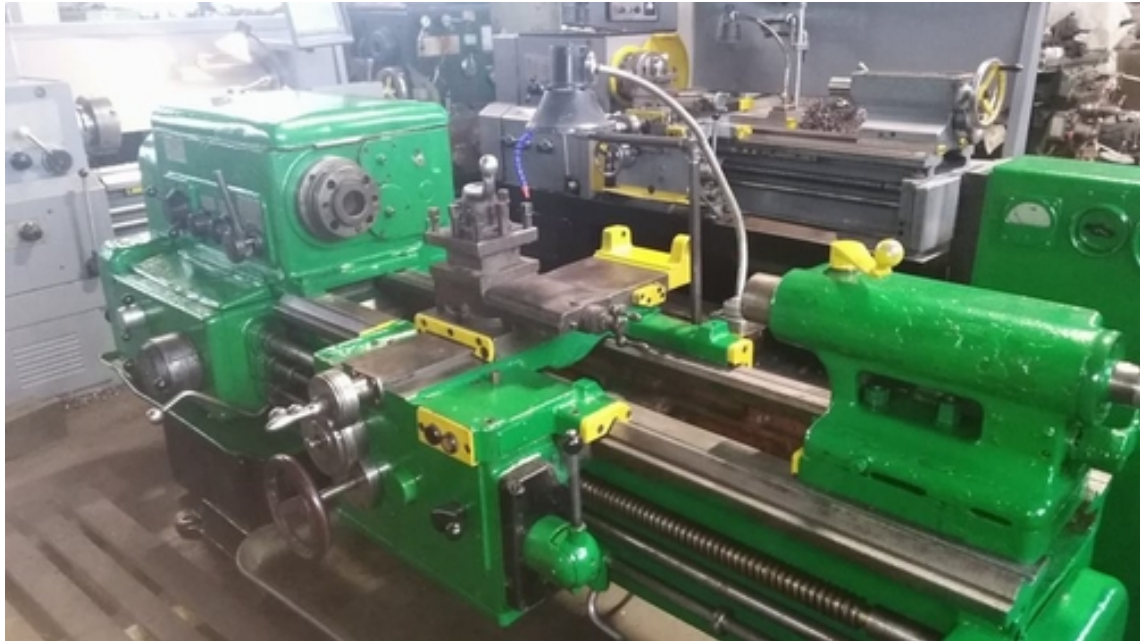

Дніпропетровськ, Україна

### 1К62 характеристики станка

1К62 - Станок токарно-винторезный универсальный

Технические характеристики:

Станки модели 1к62 предназначены для выполнения разнообразных токарных работ: для нарезания метрической, дюймовой, модульной, питчевой, правой и левой, с нормальным и увеличенным шагом, одно- и многозаходной резьбы, для нарезания торцевой резьбы и для копировальных работ (с помощью прилагаемого к станку гидрокopировального устройства). Станок применяется в условиях индивидуального и мелкосерийного производства

Класс точности по ГОСТ 8-82 Н

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм:

- над станиной 400

- над суппортом 220

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710, 1000, 1400

Наибольшая длина хода каретки, мм 640, 930, 1330

Центр в шпинделе передней бабки по ГОСТ 13214-67 конус Морзе 6

Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К

Диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм 45

Высота резца, установленного в резцедержателе, мм 25

Наибольшая масса устанавливаемого изделия в Т:

- закрепленного в патроне 0, 5

- закрепленного в центрах 1, 5

Количество скоростей шпинделя:

- прямого вращения 23

- обратного вращения 12

Пределы частоты вращения шпинделя, об/мин

- прямого вращения 12, 5-2000

- обратного вращения 19-2420

Количество подач:

- продольных 42

- поперечных 42

Пределы подач, мм/об

- продольных 0.07-4.16

- поперечных 0.035-2.08

Количество нарезаемых резьб, единиц:

- метрических 44

- дюймовых 20

- модульных 38

- питчевых 37

Наибольший крутящий момент, кНм 2  
Наибольшее перемещение пиноли, мм 200  
Поперечное смещение корпуса, мм  $\pm 15$   
Габаритные размеры станка, мм  
- длина 2522 ; 2812 ; 3212  
- ширина 1166  
- высота 1324  
Масса станка, кг 2080 ; 2200 ; 2300

---

Price: **45 000 грн.**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Бакуменко Сергей Николаевич**

**067 566 79 86**